




A+++



A+++



R32

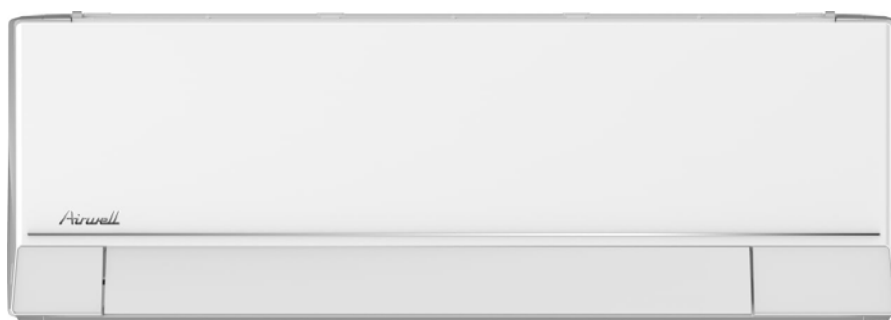

- typ ścienny o wydajności od 2,73 do 7,03 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia do -15 °C, **w trybie grzania do -25 °C**
- grzałka tacy ociekowej oraz sprężarki w standardzie
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- jednostka ścienna wyposażona w wyświetlacz LCD
- pilot RC18 w standardzie
- nawiew powietrza w 4 kierunkach – ruchome pionowe i poziome żaluzje
- SCOP od 5,1 do 5,4, SEER od 8,5 do 8,6
- ułatwiony montaż dzięki odpływowi skroplin po prawej i lewej stronie jednostki
- tryb instalatora do bezpośredniego odczytu z czujników na jednostce wewnętrznej
- automatyczne czyszczenie oraz osuszanie wymienników ciepła

✚ ZALETY

- ✚ łatwy dostęp serwisowy do wirnika, silnika i tacy ociekowej
- ✚ sterowanie urządzeniem przez sieć WiFi
- ✚ cicha praca urządzenia
- ✚ sygnalizacja wycieku czynnika chłodniczego
- ✚ dłuższa żywotność jednostki dzięki połączonym lamelom oraz antykorozyjnej powłoce płyty głównej
- ✚ elektroniczny zawór rozprężny EEV
- ✚ ułatwiona instalacja dzięki wbudowanej poziomicy na uchwycie montażowym
- ✚ mniejsze zużycie energii o nawet 50% dzięki funkcji OptiPower
- ✚ ultra czyste powietrze dzięki zastosowaniu jonizatora (dla wielkości 25 i 35)

DC
INVERTER

OPCJE

Akcesoria	Kod produktu	Opis
Test Tool *	7ACEL1710	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy.
Smart Tool *	7ACEL1872	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy, możliwość symulacji pracy.

* Opcja dla Instalatora.



OPTIPOWER



IONIZER

ANTIBACTERIAL
FILTER

AUTO CLEAN/DRY

TRIPLE ACTION
FILTER

3D SWING

GOLDEN FIN
CONDENSER

I FEEL



NIGHT MODE



QUIET MODE

REFRIGERANT
LEAKAGE DETECTORPROGRAMMABLE
TIMERAUTO RESTART
(MEMORY)REMOTE CONTROL
LOCK

TEMPERATURE LOCK



MODE LOCK



WIFI

ERROR CODE VIA
INDOOR UNIT

AUTO-DIAGNOSTIC

LEFT/RIGHT DRAIN
CONNECTIONHEATING MODE
ONLY

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	HDHC-025N-09M25	HDHC-035N-09M25	HDHC-050N-09M25	HDHC-070N-09M25
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	YDAC-025R-09M25	YDAC-035R-09M25	YDAC-050R-09M25	YDAC-070R-09M25

CHŁODZENIE

Wydajność (min./max.)	kW	2.73 (1.32-3.81)	3.52 (1.32-3.96)	5.28 (1.99-6.13)	7.03 (2.11-8.21)
Pdesignn	kW	2.60	3.50	5.30	7.00
Pobór mocy / EER	kW	0.57 / 4.54	0.86 / 4.05	1.29 / 4.10	1.77 / 3.95
SEER/klasa energetyczna		8.6/A+++	8.5/A+++	8.5/A+++	8.5/A+++
Zakres pracy temp.zew.	°C	-15-50°C Dry bulb			

GRZANIE

Wydajność (min./max.)	kW	3.14 (0.88-4.40)	3.96 (0.88-4.54)	5.57 (1.35-6.77)	7.33 (1.55-8.21)
Pdesignn (klimat umiarkowany)	kW	2.40	2.40	4.30	5.00
Pdesignn (klimat ciepły)	kW	2.40	2.50	4.30	5.50
Pdesignn (klimat zimny)	kW	3.60	3.60	6.40	7.30
Pobór mocy / COP przy +7°C	kW	0.66 / 4.54	0.98 / 3.98	1.51 / 3.71	2.02 / 3.71
SCOP (klimat umiarkowany)		4.6/A++	4.6/A++	4.3/A+	4.2/A+
SCOP (klimat ciepły)		5.1/A+++	5.1/A+++	5.4/A+++	5.3/A+++
SCOP (klimat zimny)		3.8/A	3.8/A	3.6/A	3.3/B
Zakres pracy temp.zew.	°C	-25-24°C Dry bulb			
Wydajność przy -7°C	kW	3.42	3.47	4.78	6.76
Wydajność przy -10°C	kW	3.26	3.31	4.56	6.45
Wydajność przy -15°C	kW	3.06	3.10	4.27	6.04

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1m (VL/LS/MS/HS)	dB(A)	20/22/32/37	21/22/33/40	22/23/35/41	21/33/40/44
Moc akustyczna	dB(A)	58	59	59	64
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	280/360/530	290/380/560	400/580/685	379/724/1092
Osuszanie	l/h	1.0	1.2	1.8	2.4
Wymiary urządzenia	mm	855x297x231	855x297x231	1023x319x245	1196x370x275
Wymiary opakowania	mm	920x305x370	920x305x370	1095x325x400	1280x355x455
Waga	kg	11/14.2	11/14.2	13.2/17.7	21.1/29.3
Kod produktu		7SP024045	7SP024046	7SP024047	7SP024048

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1m	dB(A)	53	53	54	58.5
Moc akustyczna	dB(A)	64	65	65	67
Wydatek powietrza	m³/h	2200	2200	3500	3500
Typ sprężarki		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Wymiary urządzenia	mm	805x554x330	805x554x330	890x673x342	890x673x342
Wymiary opakowania	mm	915x615x370	915x615x370	995x740x398	995x740x398
Waga	kg	28.4/31	28.4/31	38.8/41.9	45.6/48.8
Kod produktu		7SP063220	7SP063221	7SP063222	7SP063223

ZASILANIE 1P/220-240V/50-60HZ

Podłączenie zasilania el.		j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Zabezpieczenie	A	16	16	16	20
Przewody sterujące	mm²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5

ORUROWANIE

Średnica rury gazowej	cale	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Średnica rury ciecowej	cale	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Maks. długość	m	25	25	30	50
Maks. przewyższenie	m	10	10	20	25
Czynnik chłodniczy / GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce (dla 5m instalacji)	kg	0.69	0.69	1.1	1.5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego dla instalacji pow. 5m	g/m	12	12	12	24