A++

A+++

R32

DOSTĘPNY OD LIPCA 2026

RC22

HDLS CALMA White

RC22B

HDLS CALMA Black

CECHY

- linia urządzeń o wydajności od 2,50 do 6,95 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia do -15°C, **w trybie grzania do -20°C**
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- jednostki wewnętrzne zarówno dla mono i multi ZDAS
- pilot bezprzewodowy RC22 lub RC22B w standardzie
- 7 szybkości nawiewu dla idealnego komfortu
- SCOP 5,1, SEER od 6,1 do 6,5
- nowoczesny design w dwóch wersjach kolorystycznych do wyboru
- ułatwiony montaż dzięki odpływowi skroplin po prawej i lewej stronie jednostki

ZALETY

DC INVERTER

+ opcja sterowania urządzeniem przez sieć WiFi
+ cicha praca urządzenia
+ sygnalizacja wycieku czynnika chłodniczego
+ mniejsze zużycie energii dzięki trybowi ECO oraz GEN
+ dłuższa żywotność jednostki dzięki zastosowaniu antykorozyjnej powłoki wymiennika
+ możliwość współpracy z systemem BMS
+ grzałka sprężarki
+ wbudowany styk dry contact

OPCJE

Akcesoria	Kod produktu	Opis
WiFi HDLS	7ACEL1954	Sterowanie klimatyzatorem przy użyciu smartfona, tableta lub komputera z wykorzystaniem bezprzewodowego routera i sieci WiFi.
Sterownik ścienny RCW34	7ACEL1939	Tryb pracy, prędkość, timer tygodniowy, ON/OFF, ustawienie temperatury oraz funkcji „I Feel”.

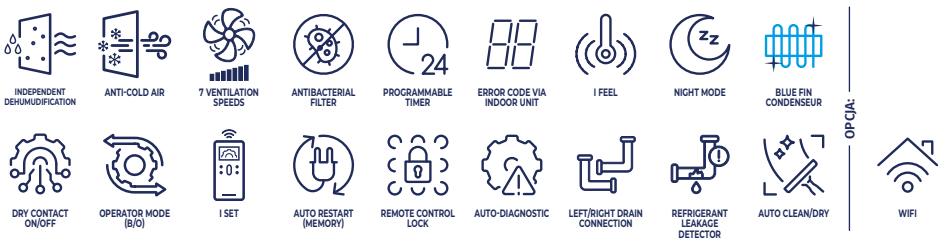

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA HDLS WHITE		HDLS-025N-09M25	HDLS-035N-09M25	HDLS-050N-09M25	HDLS-070N-09M25
KOD PRODUKTU		7SP024100	7SP024101	7SP024102	7SP024103
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA HDLS BLACK		HDLS-025N-09M25-BK	HDLS-035N-09M25-BK	HDLS-050N-09M25-BK	HDLS-070N-09M25-BK
KOD PRODUKTU		7SP024140	7SP024141	7SP024142	7SP024143
CHŁODZENIE					
Wydajność (min./max.)	**kW**	**2.50 (0.94-3.30)**	**3.52 (1.00-4.10)**	**5.05 (1.25-5.30)**	**6.95 (1.50-7.35)**
Pdesignc	**kW**	**2.50**	**3.50**	**5.00**	**6.90**
Pobór mocy	kW	0.769	1.080	1.563	2.151
SEER/klasa energetyczna		6.1/A++	6.1/A++	6.5/A++	6.5/A++
Zakres pracy temp. zew.	°C	-15°/53° Dry bulb			
GRZANIE					
Wydajność (min./max.)	**kW**	**2.75 (0.94-3.50)**	**3.76 (1.00-4.20)**	**5.11 (1.25-6.07)**	**6.95 (1.50-7.80)**
Pdesignh (klimat umiarkowany)	**kW**	**2.40**	**2.50**	**4.10**	**5.20**
Pdesignh (klimat ciepły)	**kW**	**2.40**	**3.10**	**5.00**	**6.00**
Pobór mocy	kW	0.733	1.006	1.375	1.873
SCOP (klimat umiarkowany)		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
SCOP (klimat ciepły)		5.1/A+++	5.1/A+++	5.1/A+++	5.1/A+++
Zakres pracy temp. zew.	°C	-20°/30° Dry bulb			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
Ciś. akust. w odl. do 1m (LS/MS/HS)	dB(A)	26/32/38	27/33/39	31/37/43	35/42/48
Moc akustyczna	dB(A)	54	55	59	65
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	390/460/530	390/480/580	540/630/760	750/860/1050
Osuszanie	l/h	1.0	1.5	1.8	2.3
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	778x272x192	811x305x195	910x305x195	1005x321.5x220
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	840x335x255	880x378x265	979x380x265	1096x390x297
Waga	kg	7.3/9.5	8.3/11.0	9.0/11.0	12.0/14.0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		YDAS-025R-09M25	YDAS-035R-09M25	YDAS-050R-09M25	YDAS-070R-09M25
Ciś. akust. w odl. do 1m	dB(A)	54	55	55	57
Moc akustyczna	dB(A)	64	64	65	69
Wydatek powietrza	m³/h	1700	2000	2600	3000
Typ sprężarki		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	660x459x224	660x459x224	846x602x292	908x699x330
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	765x481x310	765x481x310	890x628x385	949x732x392
Waga	kg	20.0/22.0	22.5/25.0	30.0/32.5	37.5/40.5
Kod produktu		**7SP063295**	**7SP063296**	**7SP063297**	**7SP063298**
ZASILANIE 1-230V - 50 Hz					
Podłączenie zasilania el.		j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Zabezpieczenie	A	16	16	16	20
Przewody sterujące	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
ORUROWANIE					
Średnica rury gazowej	cale	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Średnica rury cieczowej	cale	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Maks. Długość	m	25	25	25	25
Maks. Przewyższenie	m	10	10	10	10
Czynnik chłodniczy / GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce (dla 5m instalacji)	kg	0.52	0.57	0.78	1.00
Ilość czynnika chłodniczego w jednostcepow. 5m	g/m	15	15	25	25

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com